

CEMENTO

Holcim UTKA




Descripción

El cemento **Holcim Utká, Tipo MS**, es un cemento hidráulico desarrollado con la más alta tecnología e innovación. Cuenta con el sello de calidad INEN, que certifica un proceso de producción con altos estándares y calidad, cumpliendo estrictamente con la normativa vigente NTE INEN 2380:2011.


Es una solución diseñada para la producción de prefabricados livianos, como bloques y adoquines. Este cemento otorga mayor resistencia, secado rápido y reduce el índice de rotura de bloques durante su transportación y almacenamiento, lo que permite que el producto sea vendido en menor tiempo, incrementando así la productividad del negocio.

El cemento Tipo MS está disponible en sacos de 50 kg.

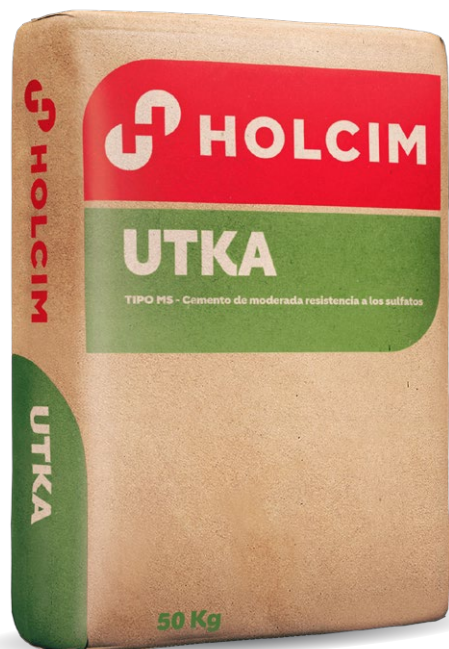



¡Bloques más resistentes!



***Reducción de bloques rotos:
soportan mejor la transportación
y estibaje.***



***Venta más rápida, espacio
para producir más.***



***Tus bloques pueden ser
vendidos en menor tiempo.***

Usos

El Cemento Holcim Utka está especialmente formulado para su uso en la fabricación de:

- Bloques livianos de mampostería.
- Bloques pesados de mampostería.
- Bloques prensados, semiprensados o artesanales.
- Bloques para mampostería estructural.
- Adoquines.
- Tuberías prefabricadas.
- Elementos prefabricados de concreto.



Bloque semi prensado



Bloque prensado




Bloque artesanal (Latacunga)



Bloque hexagonal



Adoquín peatonal



Adoquines varios y bordillos

Beneficios

- Bloques más resistentes.
- Mejor soporte para el transporte y estibaje.
- Secado acelerado.
- Mayor resistencia temprana.
- Reducción de bloques rotos.
- Venta más rápida, espacio para producir más.
- Bloques vendidos en menor tiempo.

Datos técnicos

**CUMPLE LOS
ESTÁNDARES
DE INEN 2380**

Cambio de longitud por autoclave, % máximo	0.8
Tiempo de fraguado, método de Vicat	
Inicial, no menos de, minutos	45
Inicial, no más de, minutos	420
Contenido de aire del mortero, en volumen %	---
Resistencia a la compresión, mínimo MPa	
1 día	---
3 días	11
7 días	18
28 días	---
Expansión en barras de mortero 14 días, % máx.	0.02
Resistencia a sulfatos, 6 meses	0.1

Sostenibilidad



Las plantas de producción de cemento Guayaquil y Latacunga cuentan con la certificación Punto Verde, “Empresa Ecoeficiente”, otorgada por la autoridad ambiental gubernamental del Ecuador. Esta certificación valida prácticas de Producción Más Limpia y nuestro compromiso con el cuidado de los recursos naturales.

Para más información:

info.holcim-ec@holcim.com

    Holcim Ecuador

www.holcim.com.ec

Holcim Ecuador S.A.
Av. Barcelona y Av. José Rodríguez Bonín.
Edificio Caimán
1700 - Holcim
Guayaquil, Ecuador